



# LADDAREN SOM ÄVEN TESTAR GENERATORN, SPÄNNING OCH STARTKRAFT

MXS 5.0 TEST & CHARGE kombinerar en avancerad mikroprocessorstyrd batteriladdare med ett batteri och testfunktion av generator för att hålla batteriet i bästa möjliga skick.

## ANSLUT, TESTA OCH LADDA


MXS 5.0 TEST & CHARGE är lämpliga att använda till batterier från 1,2 Ah - 110 Ah. Dess testfunktioner ger dig tre lättanvända program för att testa batterispänningen, startkraft och generatorprestanda för att ge dig en fullständig bild av batteriets och fordonsladdningssystemets hälsa. MXS 5.0 TEST & CHARGE har även ett patenterat automatisk program för avsulfatering, ett särskilt Recond-läge för rekonditionering av djupt urladdade batterier och CTEK:s patenterade float/pulse-system som är det mest effektiva underhållsläget när ett batteri är anslutet under långa perioder.

## PRAKTISK OCH LÄTTANVÄND

Laddare MXS 5.0 TEST&CHARGE är en praktisk och lättanvänd laddare med en lättbegriplig display. Den är gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker, och levereras med 5 års garanti.

- Laddar batterier från 1,2 Ah upp till 110 Ah
- Patenterat float/pulse-underhållsfas
- Lättläst LED-display
- Stänk- och dammskyddad (IP65)
- Säker gnistfri drift
- Skydd mot omvänd polaritet
- Kortslutningssäker
- Helautomatisk "anslut och glöm"-laddning
- Lättanvänt batteri och testfunktion av generator
- Laddar batterier upp till 110 Ah
- Program för mindre batteri, normalstort batteri, kallt väder och Recond
- 5 års garanti

## MXS 5.0 TEST&CHARGE

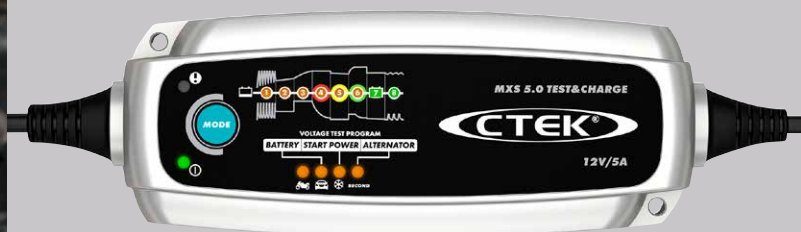

### TEKNISK DATA

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| INEFFEKT         | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.1 A            |
| UTEFFEKT         | 14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A                 |
| BATTERITYPER     | 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL          |
| BATTERIKAPACITET | 1.2-110 Ah                              |
| STARTSPÄNNING    | 2.0 V                                   |
| BACKSTRÖM*       | Motsvarande mindre än 1 Ah/månad        |
| RIPPEL**         | mindre än 4 %                           |
| DRIFTSTEMPERATUR | -20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F) |
| BATTERIKEMI      | Bly-syra                                |
| KAPSLINGSKLASS   | IP65                                    |
| GARANTI          | 5 år                                    |

\*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

\*\*) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-ripple värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsripple kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt ripple.

### GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

# CTEK